


Checklista för åtgärder vid skada på trädrötter - vid friläggning av rotsystem i samband med markarbete.

Rotdiameter	Antal rötter		Antal träd som har blivit påverkade
Rot \varnothing 3 - 5 cm		Träd-id	
Rot \varnothing 5 - 10 cm		Träd-id	
Rot \varnothing >10 cm		Träd-id	

Träd som blir påverkade ska markeras ut på karta med nummer för att koppla checklista till träden.

Checkpunkter	Utfört tid och (datum)	Anteckningar
Om rötter måste beskäras och i de fall rötter skadas in till ved, beskärs de med sekator eller handsåg in till sprickfri del med ett rakt snitt (se figur 1). *		
Alla rötter som friläggs ska täckas med presenning, fibermatta, plast eller liknande inom en timme.		
Rötter som frilagts ska hållas fuktiga och vattnas oavsett väderlek. Detta ska ske fram till att schakten är återfylld.		
När schakten är återfylld ska den vattnas så att trädrötter får kontakt med jord igen.		
Alla skador ska anmälas till Parkens representant.		

* Rötter som skadats ytligt beskärs inte.

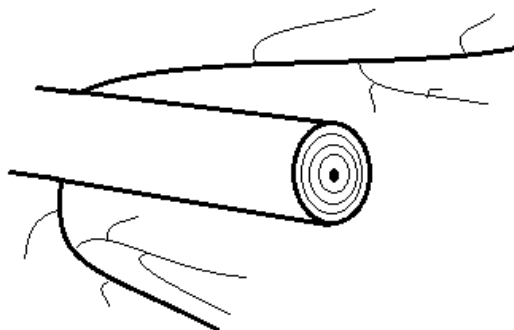

Figur 1. Rätt beskuren rot